MagnaClean®

MagnaCleanse2

Spécification du produit

ADEY®

MagnaCleanse2®

Le MagnaCleanse2® d'ADEY est l'évolution directe du modèle initial MagnaCleanse. Il conserve la même puissance de nettoyage magnétique haute performance tout en intégrant des améliorations ergonomiques et fonctionnelles qui facilitent son utilisation.

Conçu pour offrir une intervention plus rapide, plus pratique et plus efficace, le MagnaCleanse2® optimise le désembouage des systèmes de chauffage en éliminant efficacement les débris magnétiques les plus tenaces.

Fiable, performant et simple à mettre en oeuvre, il demeure la solution idéale pour un nettoyage en prodondeur des installations de chauffage, contribuant ainsi à améliorer leur rendement et leur longévité.

Caractéristiques


- Double capture magnétique pour un taux de capture initial plus élevé et un temps de traitement plus rapide.
- Vidange contrôlée lors du rinçage à froid ou lors de l'utilisation en combinaison avec une machine de rinçage puissante
- Comprend un agitateur VibraClean® pour déloger les dépôts de magnétite tenaces.
- Fourni dans une mallette de transport moulée robuste de qualité industrielle.

Avantages

- Élimine pratiquement toute la magnétite
- Le nettoyant reste concentré dans le système tout au long du processus de nettoyage.
- L'eau du système reste chauffée ce qui permet un nettoyage plus rapide et plus efficace
- Économie d'eau: la vidange n'est nécessaire qu'à la fin du processus de nettoyage
- La vanne de vidange offre un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité
- Nettoyant résiduel facile à rincer du système
- Solution compacte et portable, en particulier par rapport aux solutions de rinçage à haute pression traditionnelles
- Garantie de deux ans

Pour de meilleurs résultats

Utilisé conjointement avec le puissant nettoyant rapide MC5® et l'agitateur VibraClean® d'ADEY, MagnaCleanse2® peut être utilisé seul ou en combinaison avec une machine de rinçage à haute pression, afin d'offrir une solution de nettoyage rapide et en profondeur pour améliorer les performances et l'efficacité des types de systèmes de chauffage central.

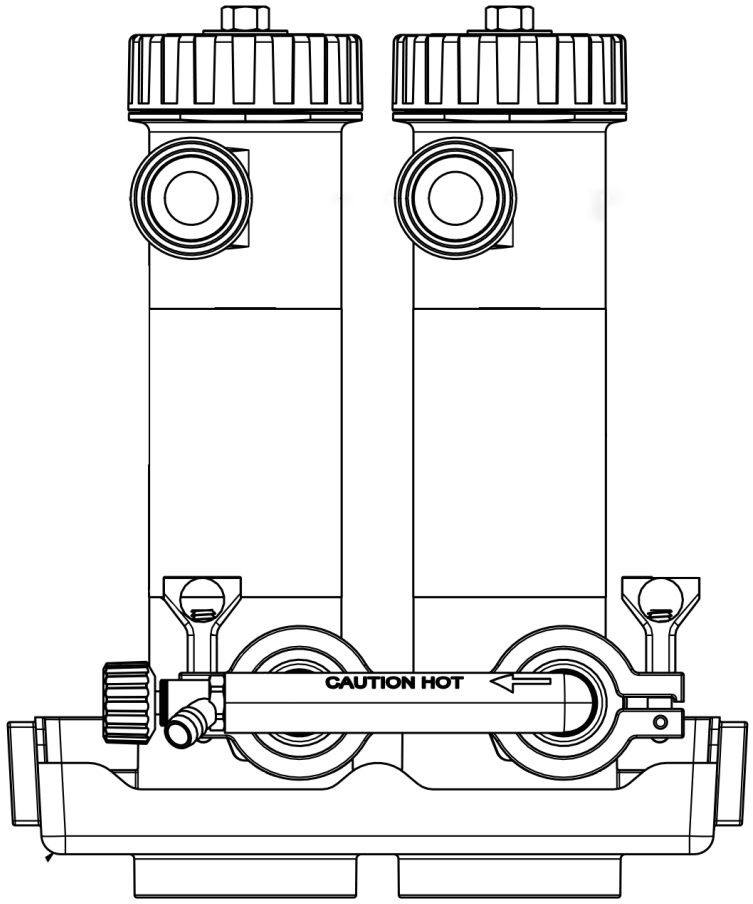

Spécifications techniques:

Eau interne fonctionnement interne:	**Température de Pression de l'eau:**
70 °C / 158 °F	2 bars / 29 PSI
55 °C / 131 °F	3 bars / 44 PSI
20 °C / 68 °F	6 bars / 87 PSI

Matériau du réservoir et de la bague filetée: polymère renforcé de verre
Capacité: 2,27 l
Filetage: filetage de pression
Configuration du débit: unidirectionnelle
Joint entre la valve et le réservoir: EPDM
Longueur des 2 aimants: 306 mm
Diamètre des 2 aimants: 19 mm

Soupape de purge
Vanne de purge: laiton
Vis: laiton
Interface filetée: M6
Emballage: Emballé à l'unité avec tous les composants inclus

Stockage
Aucune condition particulière de stockage requise
Mallette de transport robuste et durable fournie
Les instructions d'installation complètes sont fournies sous forme numérique via un lien QR code accessible depuis la boîte et la carte de garantie. Elles peuvent également être téléchargées sur **adey.com.**

